

MPT

Dubbele Tourniquet

- > Dubbele ruimtebesparende installatie voor twee afzonderlijke doorgangen
- > Mechanisch, elektromechanisch of gemotoriseerd
- > Gevoelige impactdetectie voor maximale veiligheid
- > Talrijke opties, bv. uitbreiding voor rolstoelgebruikers
- > Ontworpen voor 10 miljoen openings- en sluitingscycli



Technische data	MPT 152 3-wing	MPT 152 4-wing	MPT 353 3-wing	MPT 353 4-wing	MPT 350 3-wing	MPT 350 4-wing
Aantal vleugels (hoek)	3 (120°)	4 (90°)	3 (120°)	4 (90°)	3 (120°)	4 (90°)
Aandrijvingstechnologie	MHTM™		elektromechanisch		mechanisch	
Passagiersstroom (aantal pers./min.) ¹	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30	+/- 30
Spanning	110 – 240 V AC, 50/60 Hz		110 – 240 V AC, 50/60 Hz		–	
Stroomverbruik	+/- 50 W		+/- 50 W		–	
Gebruiksfrequentie	100 %		100 %		–	
Beschermingsgraad	IP 43 (IP 54 optioneel beschikbaar)		IP 43 (IP 54 optioneel beschikbaar)		IP 43 (IP 54 optioneel beschikbaar)	
Afmetingen (L x B x H)	2210 x 1318 x 2235 mm	2071 x 1382 x 2235 mm	2210 x 1318 x 2235 mm	2071 x 1382 x 2235 mm	2210 x 1318 x 2235 mm	2071 x 1382 x 2235 mm
Gewicht	+/- 450 kg	+/- 450 kg	+/- 450 kg	+/- 450 kg	+/- 450 kg	+/- 450 kg
Omgevingstemperatuur	–25 to +55 °C		–25 to +55 °C		–25 to +55 °C	

¹ Afhankelijk van lezer, vergrendelingsinstelling, persoonsgedrag

Standaard kleuren en kleurmogelijkheden

		
RAL 7042 (Standaard)	RAL 7016 (Optie)	RAL 6005 (Optie)


Speciale kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar en kunnen worden gekozen uit de tabel met viercijferige RAL-kleuren.

Mogelijke toepassingen




Afmetingen

MPT 353 – versie met 3 vleugels
Vooraanzicht van binnenzijde gezien

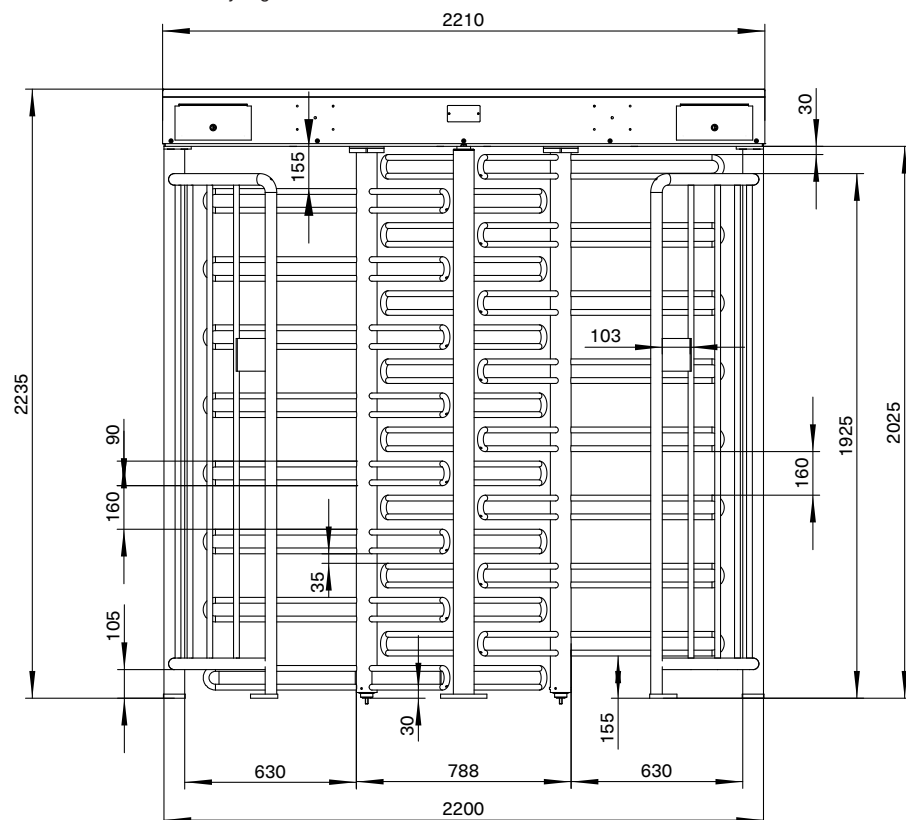

MPT 353 – versie met 3 vleugels
Zijaanzicht

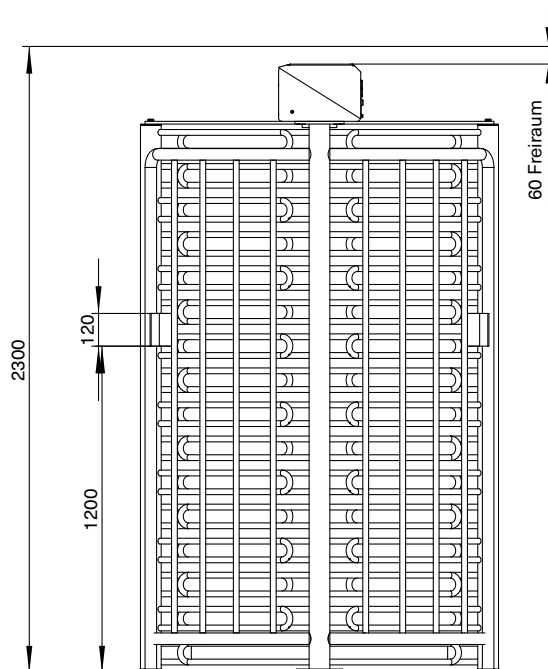

MPT 353 – versie met 3 vleugels

