

MPG

Rolstoelvriendelijke draaihek

- > Toegangscontrole voor fietsers en rolstoelgebruikers
- > Gevoelige openingsdetectie voor maximale veiligheid
- > Voorgeassembleerde lus detector voor detectie van fietsen en rolstoelen (optioneel)
- > Energiezuinig dankzij onderhoudsvrije MHTM™ aandrijving
- > Ontworpen voor 10 miljoen openings- en sluitingscycli




Technische data	MPG 162	MPG 172
Installatie	in combinatie met tourniquet systeem MPT	vrijstaand
Aandrijvingstechnologie	MHTM™	MHTM™
Spanning	110 – 240 V AC, 50/60 Hz	110 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	85 W (incl. vergrendeling)	85 W (incl. vergrendeling)
Gebruiksfrequentie	100 %	100 %
Openings- en sluitingstijds	+/- 3 s	+/- 3 s
Doorgangsbreedte	1087 mm	1070 mm
Beschermingsgraad	IP 43 (IP 54 optioneel beschikbaar)	IP 43 (IP 54 optioneel beschikbaar)
Afmetingen (L x B x H)	1451 x 500 (excl. handrail) x 2235 mm	1623 x 500 (excl. handrail) x 2235 mm
Gewicht	+/- 220 kg	+/- 250 kg
Omgevingstemperatuur	-25 to +50 °C	-25 to +50 °C

Standaard kleuren en kleurmogelijkheden

		
RAL 7042 (Standaard)	RAL 7016 (Optie)	RAL 6005 (Optie)

Speciale kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar en kunnen worden gekozen uit de tabel met viercijferige RAL-kleuren.


Mogelijke toepassingen

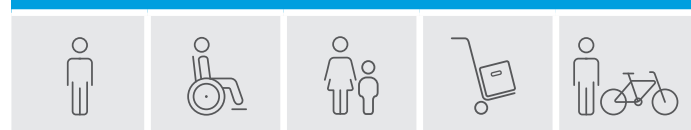

Afmetingen


MPG 162

Vooraanzicht van binnenzijde gezien

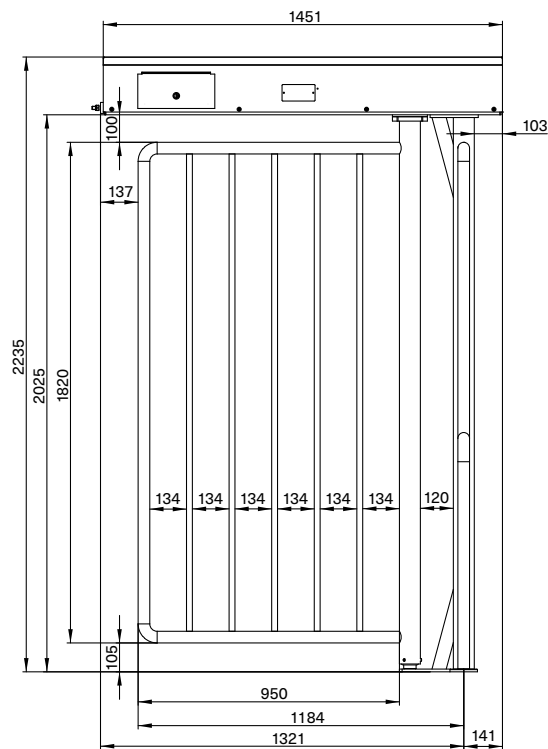


MPG 172

Vooraanzicht van binnenzijde gezien

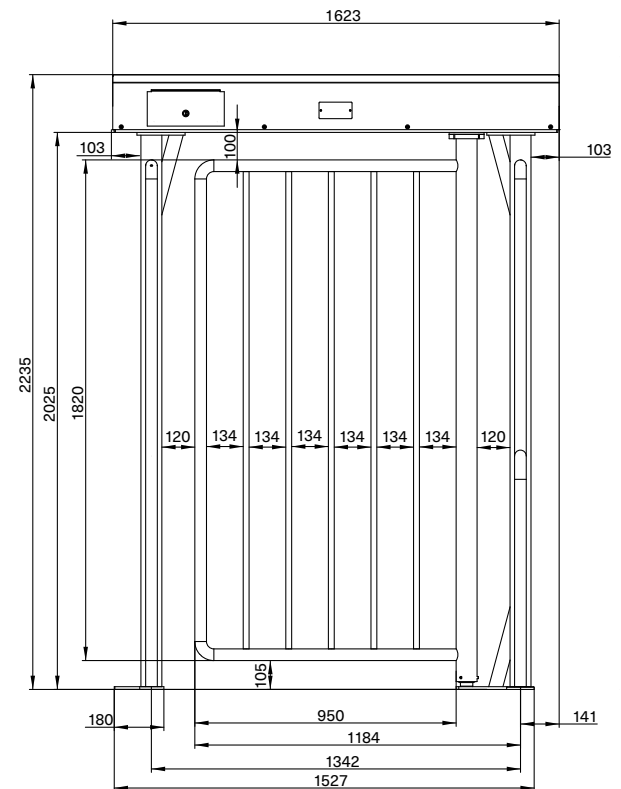


MPG 162 en MPG 172

Zijaanzicht

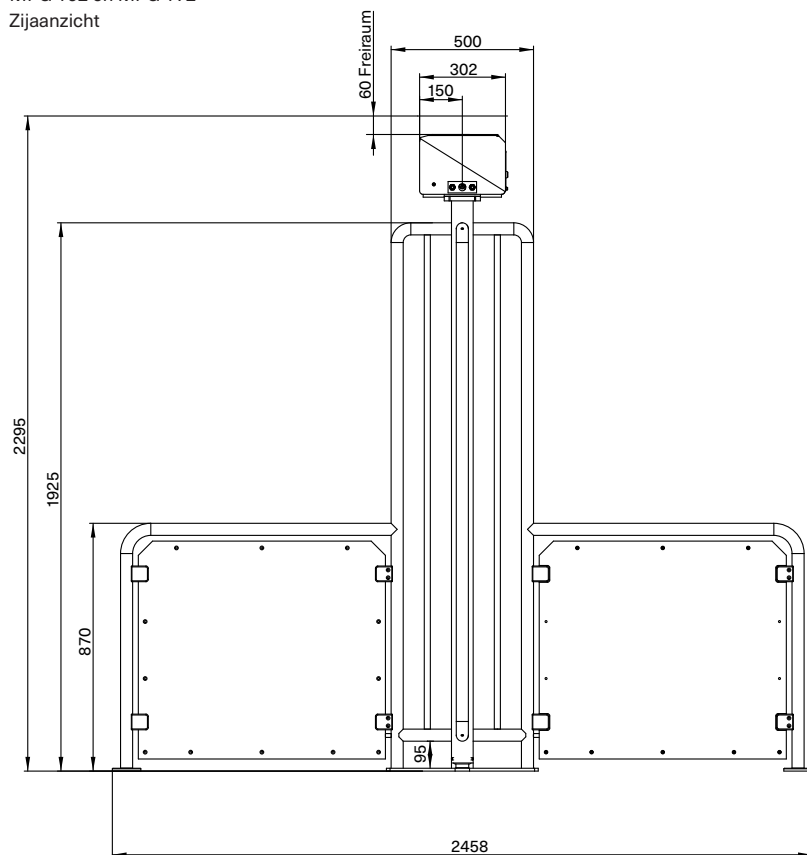

MPG 162

Onderaanzicht

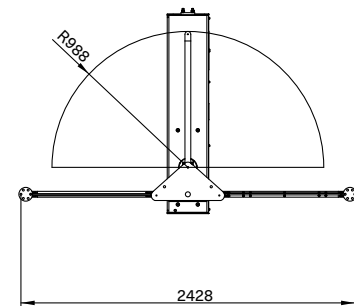

MPG 172

Onderaanzicht

