


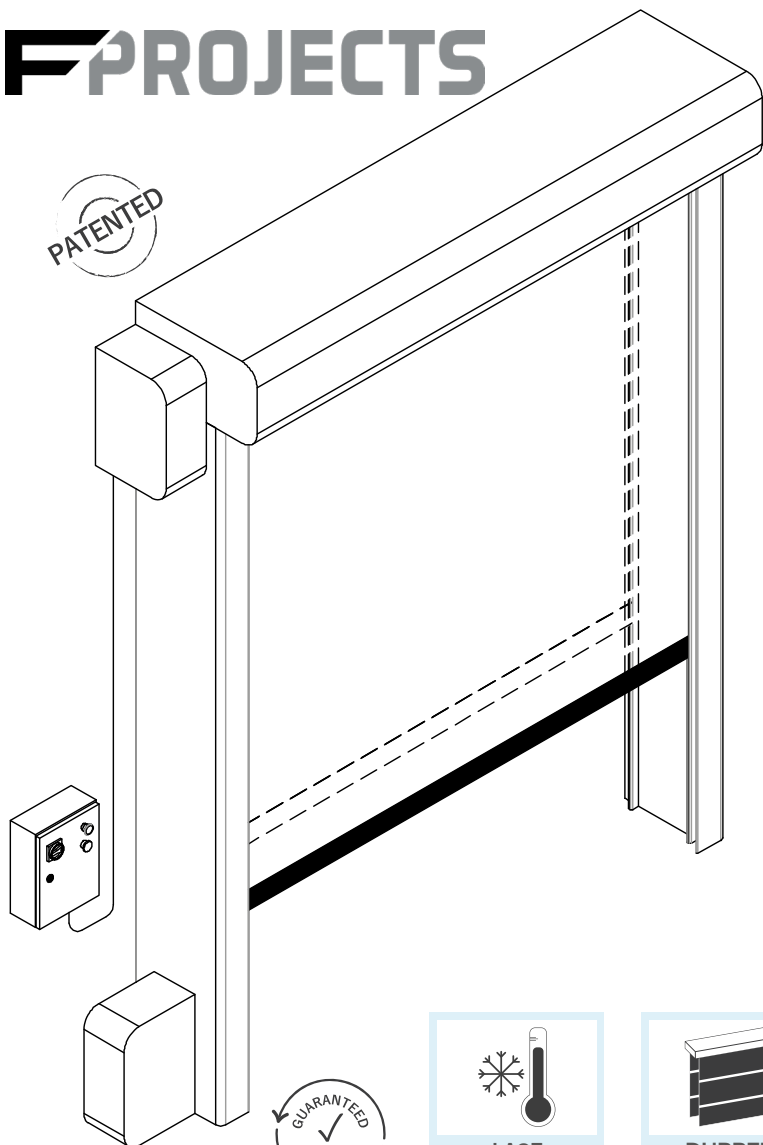

BESCHRIJVING



DynamicRoll® **FRIGO 2** is een zelfherstellende deur met flexibele onderbalken en frequentieregelde motor, speciaal ontworpen voor ruimtes met lage temperaturen.

Het dubbele doek van 900 gram/m² is leverbaar in diverse standaardkleuren. Om ijsvorming te voorkomen blaast een hete lucht verwarming warme lucht tussen de twee doeken. Ook de geleiders en motor zijn verwarmd. De rollen zijn voorzien van een afdekkap. Een perfecte afsluiting voorkomt sneeuwvorming in de vriescel.

De Frigo 2 kan op meerdere manieren worden bediend, opent met 1,8 m/sec. en is leverbaar in gegalvaniseerd staal, kleur en RVS en met tal van accessoires.

TOEPASSING

- ✓ Koelingsindustrie
- ✓ Vriesindustrie
- ✓ Ideaal voor omgevingen met hoge temperatuurverschillen



EN13241/CE

Standaard	Ref.	Test acc.	Resultaten
Waterdichtheid	EN 12425	EN 12489	Klasse 1
Windlast	EN 12424	EN 12444	Klasse 4
Luchtdichting	EN 12426	EN 12427	Klasse 4
Veilige opening	EN 12453	EN 12445	✓
Mechanische weerstand	EN 12604	EN 12605	✓
Mechanische beproeving	EN 12604	EN 12605	✓
Warmtedoorgangs-coëfficiënt	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m ² K
Verwachte levensduur (cycles)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

WAARDEN KUNNEN VERANDEREN AFHANKELIJK VAN DE DEUR AFMETINGEN

VOORDELEN

- ✓ Zelfherstellend
- ✓ Snel
- ✓ Afdichtend
- ✓ Stil
- ✓ Geen harde delen in het gordijn voor 100% veiligheid
- ✓ Plug & play (eenvoudig te installeren)
- ✓ Weinig onderhoud
- ✓ Energiebesparend
- ✓ Maakt verkeersstromen tussen ruimten met hoge temperatuurverschillen mogelijk
- ✓ Dubbel PVC doek (luchtruim van 200mm)



LAGE
TEMPERATUREN



DUBBEL
DOEK



HOGE
SNELHEID



HOGE
VEILIGHEID



ZELF
HERSTELLEND



SMERING

